

iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølvmetallic LI64MA531



A

Tilbehør

HZG9AS00S	Adapter
LZ11ITB14	Standard Clean Air lugtfilter (udskift.)
LZ11ITI14	Standard Clean Air recirkulationssæt
LZ45450	Standard recirkulationssæt
LZ45510	Standard lugtfilter (udskiftning)
LZ46521	Gribeliste t/emfang, hvid
LZ46561	Gribeliste t/emfang, sort
LZ46850	Gribeliste, rustfrit m./logo

Udtræksemhætte med kraftigt sug – næsten skjult i overskabet.

- ✓ iQdrive-motor - den stille og supereffektive motor sikrer, at lugte og damp fjernes lynhurtigt.
- ✓ Optimal belysning og atmosfære ved tilberedning med LED-lys.

Udstyr

Teknisk data

Typologi:	Udtræk
Længde på elledning:	175.0 cm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindste afstand til elkogezone:	430 mm
Mindste afstand til gasblus:	650 mm
Nettovægt:	7.7 kg
Kontroltype:	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger:	3 trin + intensiv indstilling
Maks. udsugning:	268 m ³ /h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation:	353 m ³ /h
Maks. udsugning recirkulation:	263 m ³ /h
Maksimalt udsugningsluft intensiv:	400 m ³ /h
Antal lamper:	2
Lydniveau:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag:	120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242003880098
Tilslutningseffekt:	74 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Produkttype:	Indbygning
Udsæt indstillinger for slukning:	10 min



iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm, Sølvmetallic LI64MA531

Udstyr

Variant

- 60 cm bred
- sølvmetallic
- Montering: Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Til aftræk eller recirkulation
- Et startersæt (specielt tilbehør) påkrævet til recirkulationstilstand

Komfort

- tryktaster betjening med LED indikering
- Betjening med tryktaster (3 hastigheder og 1 intensivtrin) med LED indikering
- Betjening: tryktaster
- Intensiv indstilling med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Funktioner

- Belysning: 2 x 1,5W LED-lamper
- Kasette med aluminiumramme
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Ydelse

- Kapacitet efter DIN/EN 61591 max. 268 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 49/62 dB*
- Effektiv og stille med iQdrive teknologi

Installation

- Mål: (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Returklap medfølger

Forbrug


- Energiklasse: A (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 21 kWh/år*

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**iQ300, Udtræksemhætte, 60 cm,
Sølvmetallic
LI64MA531**

Stregtegninger


Mål i mm

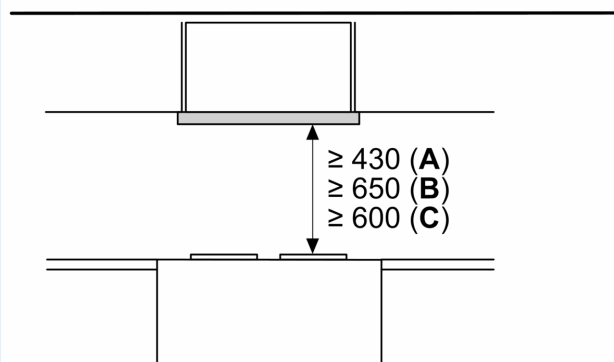


A: EI

B: Gas - fra overside af gryderist


C: Elektricitet - for Australien og New Zealand

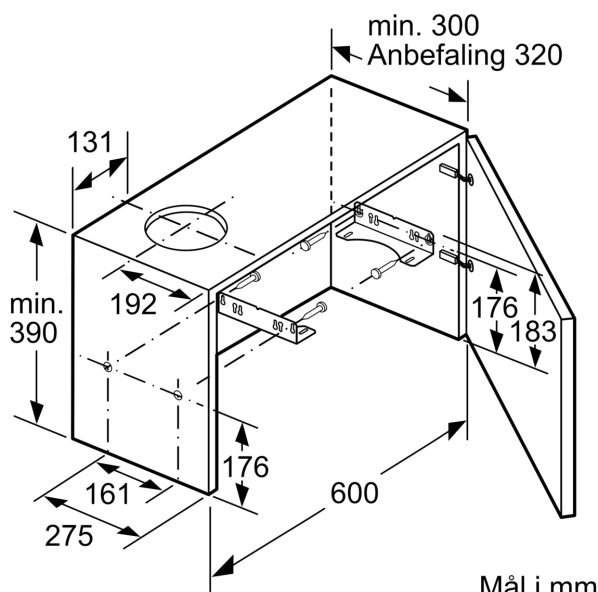

Mål i mm

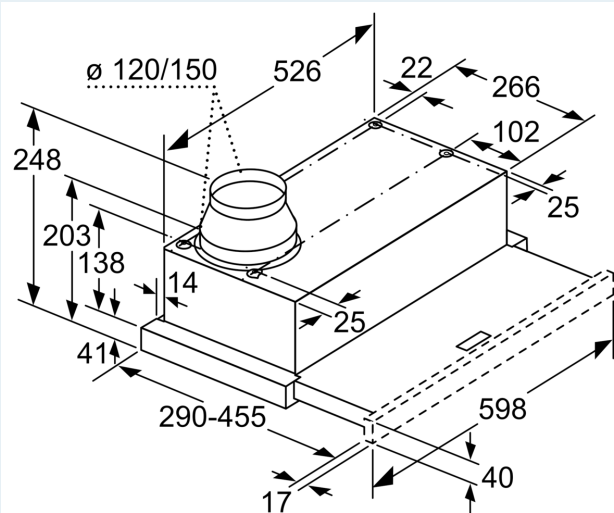


Mulighed for op til 29 mm dybdejustering af filterudtrækket
Mål i mm

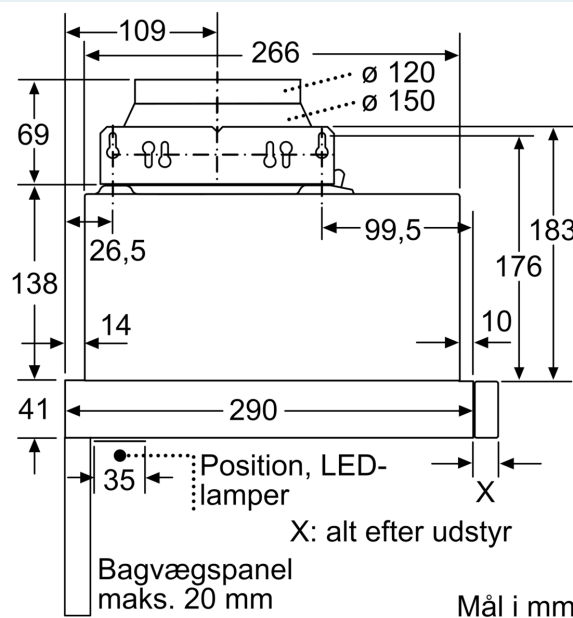


Mål i mm


Stregtegninger

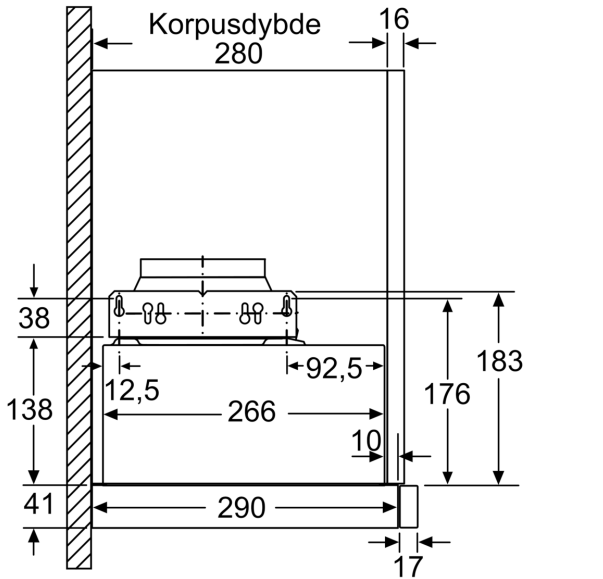


Mål i mm

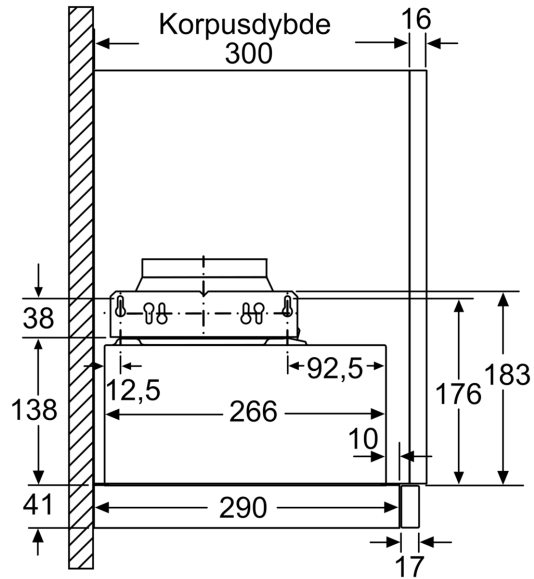

Mål i mm

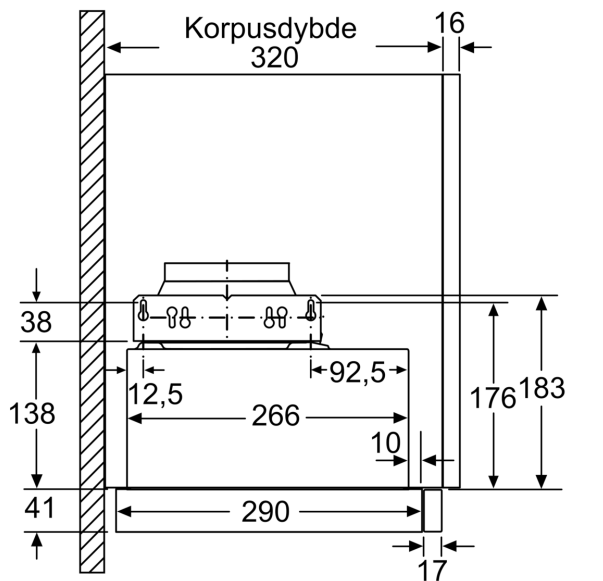

Mål i mm

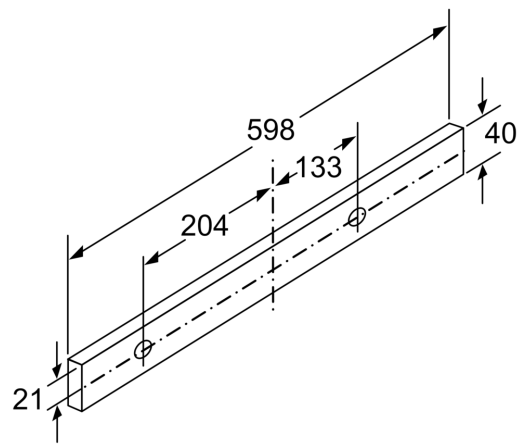

Mål i mm